

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4108 : 1985

**THƯỚC VẶN ĐO NGOÀI –
THƯỚC VẶN ĐO DÂY – KÍCH THƯỚC CƠ BẢN**

Outside micrometers – Hub micrometers – Basic dimensions

HÀ NỘI – 2008

Lời nói đầu

TCVN 4108 : 1985 do Viện máy công cụ và dụng cụ - Bộ cơ khí và luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ khoa học và công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Thước vặn đo ngoài –

Thước vặn đo dây – Kích thước cơ bản

Outside micrometers – Hub micrometers – Basic dimensions

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thước vặn có giá trị phân độ 0,01 mm, đường kính mặt đo 6 mm hoặc 8 mm, dùng để đo dây và quy định các kích thước cơ bản của chúng.

Kích thước cơ bản của thước vặn phải theo chỉ dẫn trên Hình 1 và trong Bảng 1 :

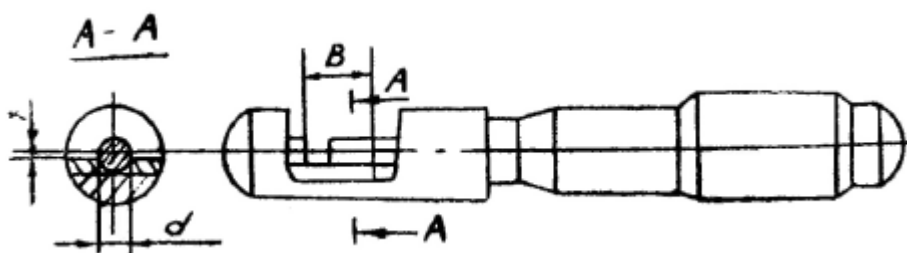

Hình 1

Bảng 1

Kích thước tính bằng milimét

Phạm vi đo (B)	d	H	
		Không lớn hơn $d/2 - 0,3$	Không nhỏ hơn $(\frac{B-d}{2} + 0,3)$
0 đến 10	6	2,7	2,3
	8	3,7	1,3

CHÚ THÍCH: Cho phép chế tạo thước vặn có đường kính mặt đo 6,5 mm, phạm vi đo từ 0 mm đến 8 mm, có kích thước H được tính theo công thức chỉ dẫn ở trong Bảng 1.